


# Montage der Klimatisierung bei Tandome

- Zunächst schrauben Sie die hintere Abdeckblende am Bestrahlungsteil ab (Abb. 1).




- Danach öffnen Sie das Abdeckblech über der Steuereinheit (Abb. 2).

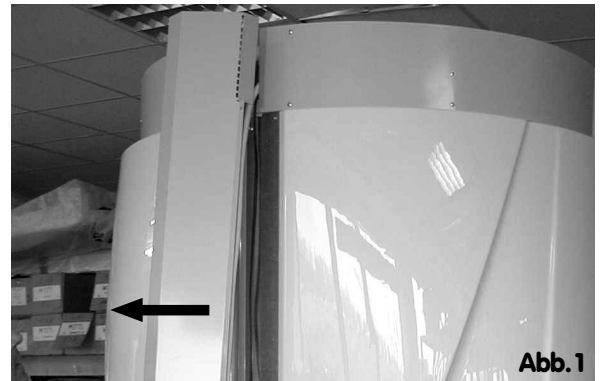


- Bringen Sie nun das Klimagerät an die vorgesehene Position.

- Stellen Sie den Elektro-Anschluss an der entsprechenden Anschlussklemme der Steuereinheit her (siehe Abb.3).

Dazu benötigen Sie das beigegefügte Anschlusskabel.

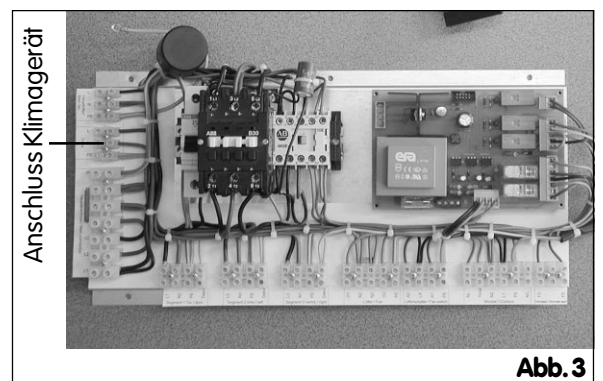

- Montieren Sie nun den im Beipack befindlichen Abluftstutzen an der Frontblende oben. Anschließend wird der Luftschlauch aufgesetzt und mittels der Schlauchschelle befestigt (Abb. 4).

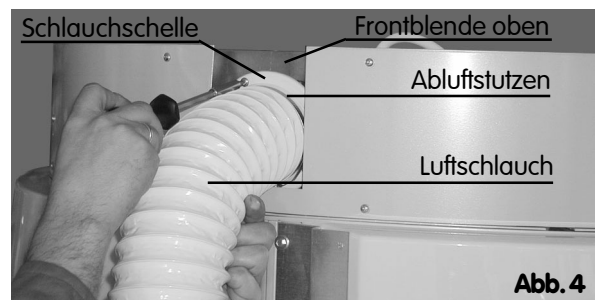

- Montieren Sie die Abdeckung des Lüfters oben (Abb. 5).



- Anschließend schrauben Sie die hintere Abdeckblende wieder fest (Abb. 6).

**Beachten Sie, dass der Luftschlauch und das Anschlusskabel durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Abdeckblende geführt werden müssen (Abb. 7).**



Abb. 6

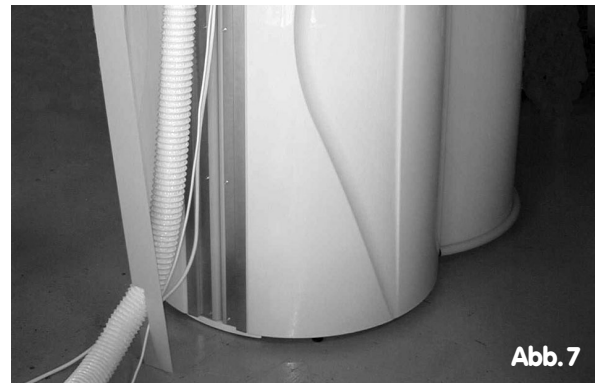


Abb. 7

- Lösen Sie die Abdeckung am Klimagerät und montieren Sie den Schlauch wie in Abb. 8 dargestellt.



Abb. 8

- Befestigen Sie die Abdeckung am Klimagerät (Abb. 9).

Hinweis:

Das Klimagerät steht auf dem Boden. Ansonsten Herstellervorschriften beachten!



Abb. 9

- Durch Herstellen der Steckverbindung ist das Klimagerät betriebsbereit (Abb. 10).

**Achtung:**


**Zur Inbetriebnahme und der Benutzung des Klimagerätes gilt ausschließlich die Bedienungsanleitung des Herstellers. Diese liegt dem Klimagerät bei! Sollte ein Kondensatablauf (siehe Beipack des Herstellers) installiert werden, ist dieser vom Betreiber unter Beachtung der Herstellervorschriften vorzusehen.**



Abb. 10

# Assembly of air conditioning system in Tandome


- First unscrew the posterior modesty panel of the tanning segment (fig. 1).

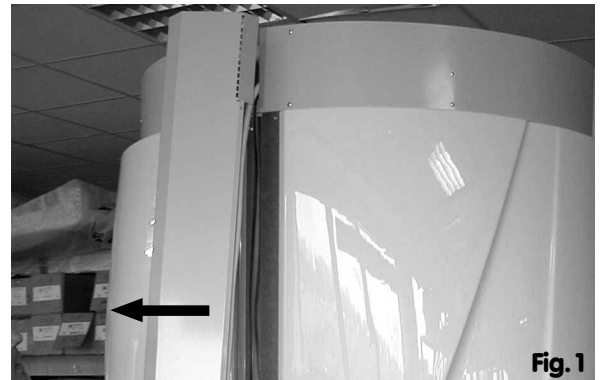


- Then open the cover panel over the control unit (fig. 2).
- Now adjust the air conditioning system in the correct position.



- Use the appropriate feeder clamp of the control unit for the electric connection (see fig. 2a). Here you need the enclosed connection cable.

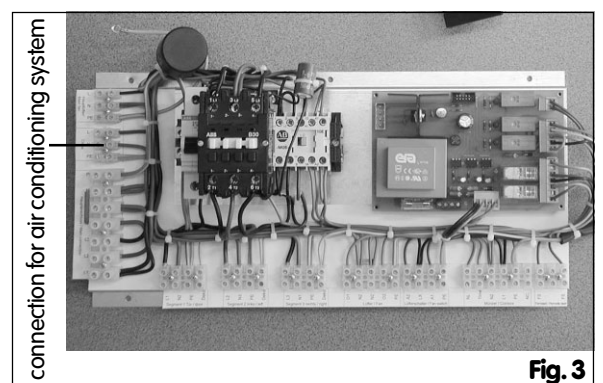

- Please assemble the exhaust air nozzle on the front cover above and attach the air hose. Then fix everything with the enclosed hose clamps (fig. 4).

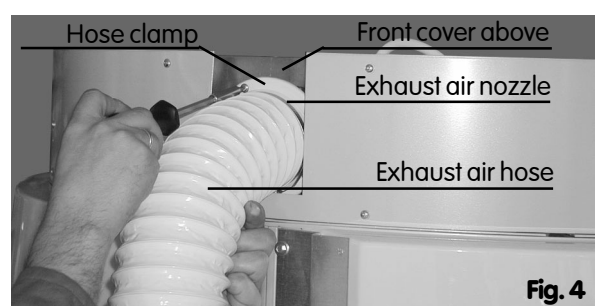

- Assemble the cover of the top cooler (fig. 5).



- Subsequently, retighten the posterior covering panel (fig. 6).

**Make sure that air hose and connection cable are guided through the opening in the covering panel intended for this use (fig. 7).**



Fig. 6



Fig. 7

- Loosen the cover of the air conditioning system and assemble hose as shown in fig. 8.

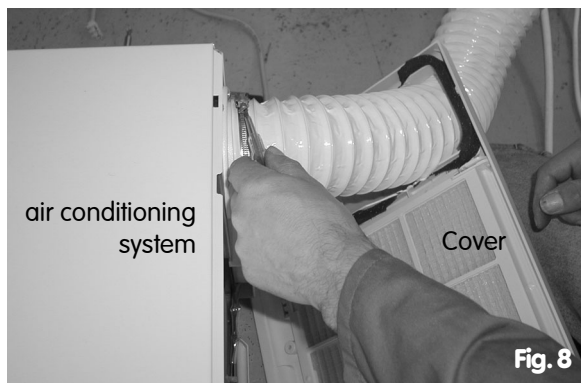


Fig. 8

- Fasten cover to air conditioning system (fig. 9).

Note:

The air conditioning system should be placed on the floor.

Otherwise please read the producer's specification and instructions carefully.

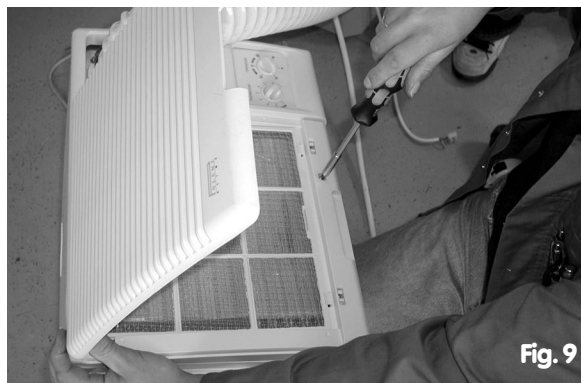


Fig. 9

- By making plug connection the air conditioning is ready for operation (fig. 10).

**Attention:**

**For commissioning and using of the air conditioner it is necessary to use the operation manual of the manufacturer which is enclosed to the air conditioner. If an electrical condenser should be installed (see enclosure of the manufacturer) the operator has to follow the instructions of the manufacturer.**



Fig. 10